

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL AUTOMATE AT-A

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ AUTOMATĂ model AT 1500 A

AT 300 A | AT 600 A | AT 900 A | AT 1200 A | **AT 1500 A** | AT 1800 A | AT 2000 A | OPTIONAL AT A



kangoopack

GGMACCHINE
Wrapping Machine Packaging Automation

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 1550 mm;
- Unitate de rotație pe curea;
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare Ciclu complet automat de ambalare în spirală;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare/tăiere pneumatică;
- Celulă fotoelectrică de detectare a produsului pentru începerea și terminarea ciclului de ambalare;
- Viteza de rotație a inelului reglabilă cu inverter;
- Viteza conveierului reglabilă cu inverter;
- Dispozitiv de încărcare și descărcare conveiere: lungime 1000 mm, lățime 1240 mm;
- Lățimea conveierelor ajustabilă manual;
- Ghidaje laterale manuale de încărcare și descărcare;
- Prese verticale pneumatice cu role libere de încărcare și descărcare;
- 8 programe de ambalare diferită;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6/7 bar;
- Consumul de aer comprimat: 10 NL/min.;
- Alimentare electrică: 220 V 50 Hz monofazică (la cerere 400V 3 Ph 50/60 Hz);
- Putere instalată: 1,85/2,25/2,95 kW;
- Greutate mașină: 1000/1200/1400 kg;

Caracteristicile bobinei de folie:

- Lățime bobină folie: 125-250 mm;
- Diametru exterior maxim: 250 mm;
- Diametru interior: 76 mm (50 mm la cerere doar pentru lățimea de 125 mm);
- Grosime folie: 17-50 μm.





Date tehnice:

Lățimea foliei	500 mm	250 mm	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	0/50	0/70	0/90
Viteza max. transportoare (m/min):	0/20	0/16	0/10
Putere instalată (kw):	2,95	2,25	1,85
Greutate (kg):	1400	1200	1000

Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	2300	2450	1600
250 mm	2300	2450	1720
500 mm	2300	2450	2080

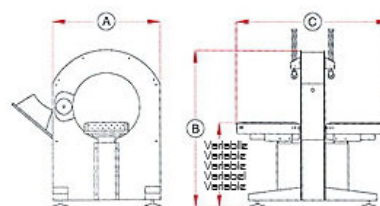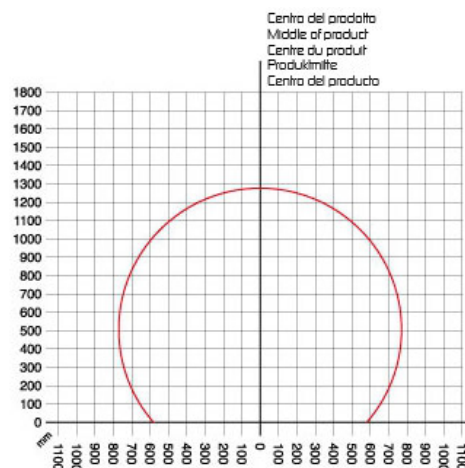

www.kangoopack.ro