

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI AUTOMATE BOX-S

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ model BOX 1000 S

BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | **BOX 1000 S** | OPTIONAL BOX S



kangoopack

GGMACCHINE
Wrapping Machine Packaging Automation

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 1020 mm;
- Viteza de rotație reglabilă cu invertor;
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Viteza de rotație maximă: rpm 80;
- Rotația inelului cu transmisie directă fără curea;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic
- Unitate de agățare, susținere și tăiere automate la rece;
- Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime 420 mm, lățime 700 mm;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6/7 bar;
- Consumul de aer comprimat: 5 NL/min.;
- Alimentare electrică: 220 V 50 Hz monofazică;
- Putere instalată: 0,25 kW;
- Greutate mașină: 300 Kg;

Caracteristicile bobinei de folie:

- Lățime bobină folie: 125 mm;
- Diametru exterior maxim: 125 mm;
- Diametru interior: 38 mm;
- Grosime folie: 15-35 μm.




Date tehnice:

Lățimea foliei	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	80
Putere instalată (kw):	0,25
Greutate (kg):	300

Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	1400	1800	1150

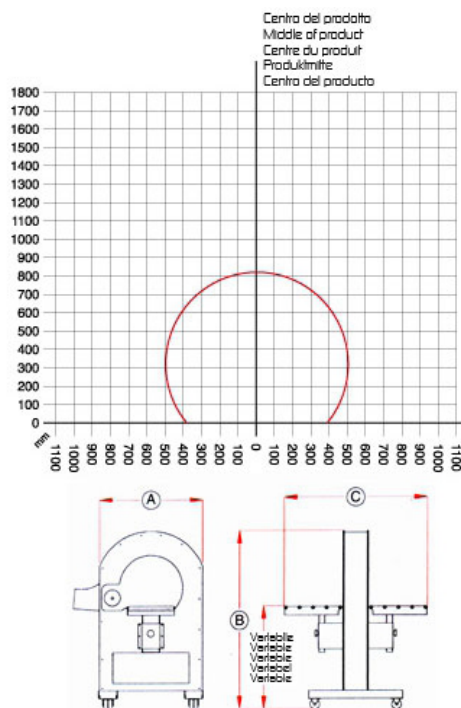

www.kangoopack.ro