

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL AUTOMATE BOX A

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ AUTOMATĂ model BOX 300 A

BOX 300 A | BOX 500 A | BOX 800 A | BOX 1000 A | OPTIONAL BOX A



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 340 mm;
- Viteza de rotație a inelului reglabilă cu inverter 0÷150 rpm;
- Viteza conveierului reglabilă cu inverter 0÷15 m/1';
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Celulă fotoelectrică de detectare a produsului pentru începerea și terminarea ciclului de ambalare;
- 6 programe de ambalare;
- Inel rotativ cu glisare pe curea;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare, susținere și tăiere automate la rece;
- Conveiere motorizate de intrare și ieșire: lungime 420 mm lățime 270 mm;
- Reglare manuală a înălțimii conveierelor motorizate;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Prese cu role libere la intrare și ieșire;
- Prese cu role libere la intrare și la ieșire;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6 bar;
- Consumul de aer comprimat: 7 NL/min;
- Alimentare electrică: 220 V 50 Hz monofazică;
- Putere instalată: 0,61 kW Greutate mașină: 220 Kg.



Caracteristicile bobinei de folie:


- Lățime bobină folie: 125 mm;
- Diametru exterior maxim: 125 mm;
- Diametru interior: 38 mm;
- Grosime folie: 15÷35 μm.

Date tehnice:

Lățimea foliei	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	150
Viteza max. transportoare (m/min):	0-15
Putere instalată (kw):	0,61
Greutate (kg):	220

Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	960	1350	1150

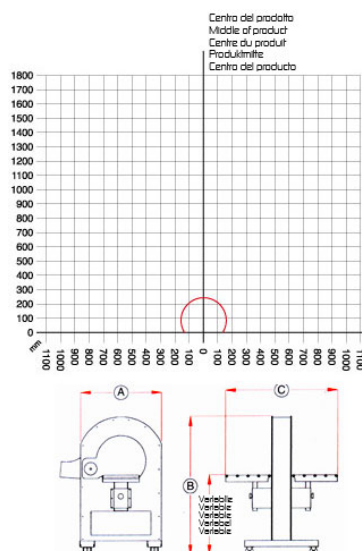

www.kangoopack.ro