

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI AUTOMATE BOX-S

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ model BOX 300 S

BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | BOX 1000 S | OPTIONAL BOX S



kangoopack


GGMACCHINE
Wrapping Machine Packaging Automation

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 340 mm;
- Viteza de rotație reglabilă cu inverter;
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Viteza de rotație maximă: rpm 150;
- Rotația inelului cu transmisie directă fără curea;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare, susținere și tăiere automate la rece;
- Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime 420 mm, lățime 270 mm;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6/7 bar;
- Consumul de aer comprimat: 5 NL/min.;
- Alimentare electrică: 220 V 50 Hz monofazică;
- Putere instalată: 0,25 kW;
- Greutate mașină: 180 Kg.

Caracteristicile bobinei de folie:

- Lățime bobină folie: 125 mm;
- Diametru exterior maxim: 125 mm;
- Diametru interior: 38 mm;
- Grosime folie: 15-35 μm.


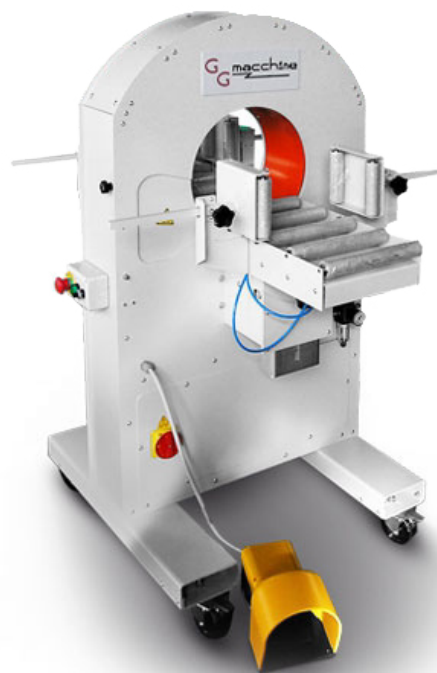


Date tehnice:

Lățimea foliei	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	125
Putere instalată (kw):	0,25
Greutate (kg):	180

Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	730	1350	1150

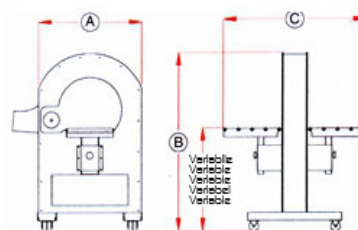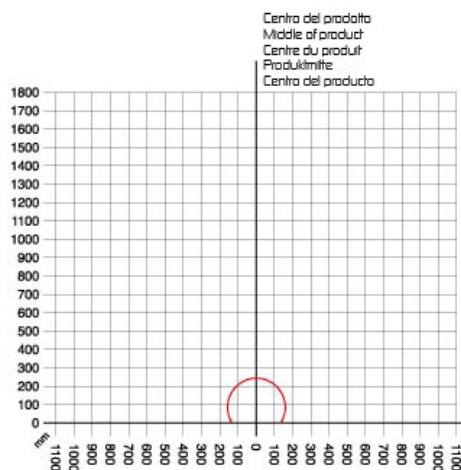

www.kangoopack.ro