

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL AUTOMATE BOX A

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ AUTOMATĂ model BOX 800 A

BOX 300 A | BOX 500 A | **BOX 800 A** | BOX 1000 A | OPTIONAL BOX A



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 800 mm;
- Viteza de rotație a inelului reglabilă cu inverter 0÷100 rpm;
- Viteza conveierului reglabilă cu inverter 0÷10 m/1';
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Celulă fotoelectrică de detectare a produsului pentru începerea și terminarea ciclului de ambalare;
- 6 programe de ambalare;
- Inel rotativ cu glisare pe curea;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare, susținere și tăiere automate la rece;
- Conveiere motorizate de intrare și ieșire: lungime 420 mm lățime 550 mm;
- Reglare manuală a înălțimii conveierelor motorizate;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Prese cu role libere la intrare și ieșire;
- Prese cu role libere la intrare și la ieșire;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6 bar;
- Consumul de aer comprimat: 7 NL/min;
- Alimentare electrică: 220 V 50 Hz monofazică;
- Putere instalată: 0,61 kW;
- Greutate mașină: 300 Kg.

Caracteristicile bobinei de folie:

- Lățime bobină folie: 125 mm;
- Diametru exterior maxim: 125 mm;
- Diametru interior: 38 mm;
- Grosime folie: 15÷35 μm;




Date tehnice:

Lățimea foliei	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	100
Viteza max. transportoare (m/min):	0-10
Putere instalată (kw):	0,61
Greutate (kg):	300

Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	1430	1600	1150

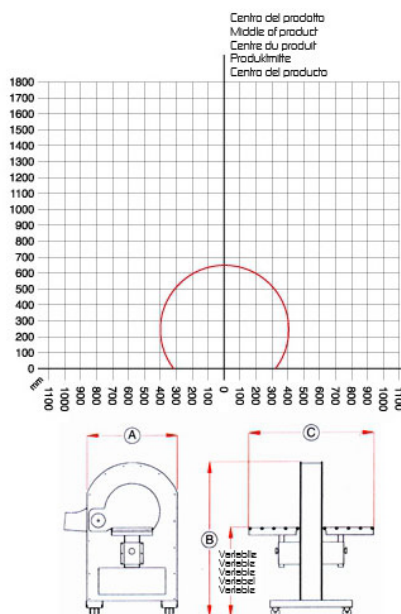

www.kangoopack.ro