


MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI-AUTOMATE BOX-S

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ MODEL BOX 800 S

BOX 300 S | BOX 500 S | BOX 800 S | BOX 1000 S | OPTIONAL BOX S

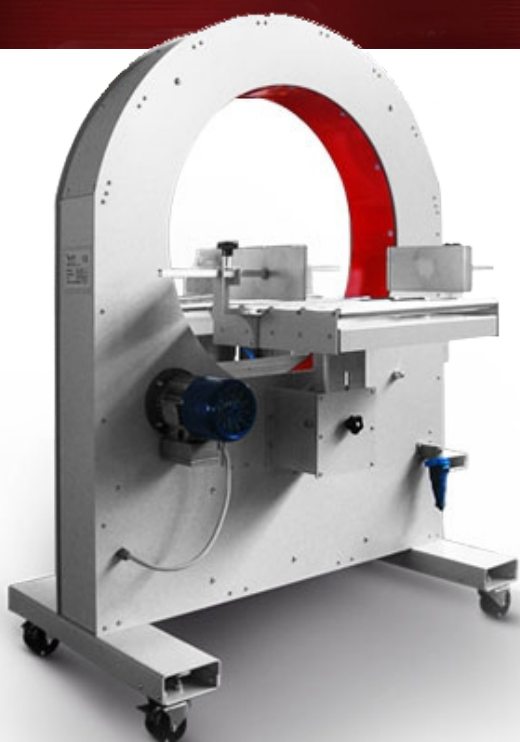

CARACTERISTICI TEHNICE:

Diametru de trecere: **800 mm**
Viteza de rotație reglabilă cu inverter
PLC pentru controlarea ciclului de ambalare
Viteza de rotație maximă: **rpm 100**
Rotația inelului cu transmisie directă fără curea
Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic
Unitate de agățare, susținere și tăiere automate la rece
Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime **420 mm**, lățime **550 mm**
Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi
Presiunea aerului în timpul funcționării: **6/7 bar**
Consumul de aer comprimat: **5 NL/min.**
Alimentare electrică: **220 V 50 Hz monofazică**;
Putere instalată: **0,25 kW**
Greutate mașină: **240Kg**

Caracteristicile bobinei de folie:

Lățimea bobină folie: **125 mm**
Diametru exterior maxim: **125 mm**
Diametru interior: **38 mm**
Grosime folie: **15-35 μm**

Date tehnice:

Lățimea foliei	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	100
Putere instalată (kw):	0,25
Greutate (kg):	240

Dimensiuni:

Lățimea foliei:	A mm	B mm	C mm
125 mm	1200	1600	1150

