


# GOLDTAPE 32

## cu acumulator

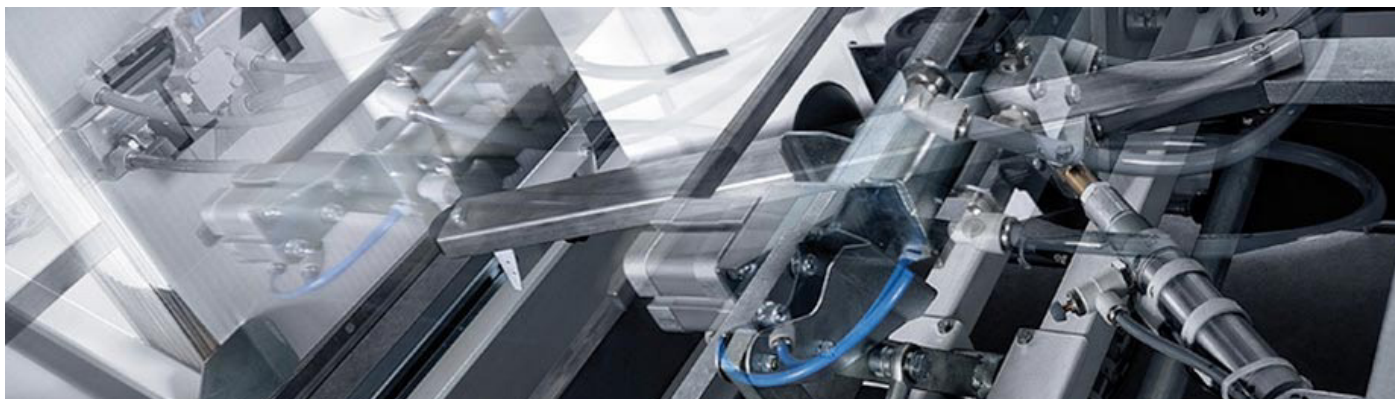


### CARACTERISTICI TEHNICE:

Dispozitiv de sigilare semi-automat, cu bandă adezivă, partea superioară și inferioară a cutiilor de tip american în loturi cu același format, cu dimensionare manuală. Reglajele sunt ușoare și rapide și pot fi realizate de personal nespecializat. Împreună cu conveierele de intrare și ieșire, mașina formează o unitate de ambalare simplă, eficientă și economică.


### DESCRIERE TEHNICĂ

Corpul mașinii din tablă de oțel pliată, lăcuită și înșurubată. Deplasarea cutiilor este asigurată cu ajutorul a două curele inferioare plate și comandate de un singur motor și singurele reglaje necesare pentru diferitele formate sunt simple și intuitive prin volane și mânere de strângere.

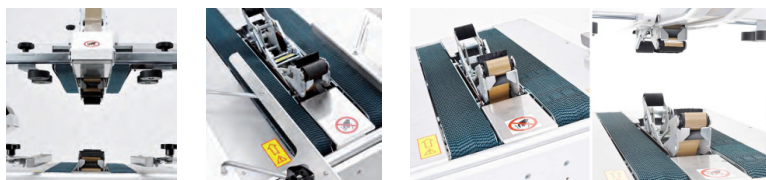

### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Greutate: 100 Kg;
- Capete de prindere standard: TU2.2 sau TU2.3 pentru banda adezivă (lungimea benzii 50 mm);
- Suporturi: picioare reglabile;
- Ritm de producție: aproximativ 1300/1500 cutii/oră;
- Viteza de transfer cutie: 24 metri pe minut;
- Alimentare electrică: trifazică 400 V – 50 Hz / mono-fazică (la cerere);
- Temperatura de utilizare: între + 5°C și + 35°C;
- Protecție electrică: IP 54;
- Putere instalată: 0,25 kW;
- Dimensiuni pe plan: 990 x 845 mm;
- Înălțimea planului de lucru: 650 mm.

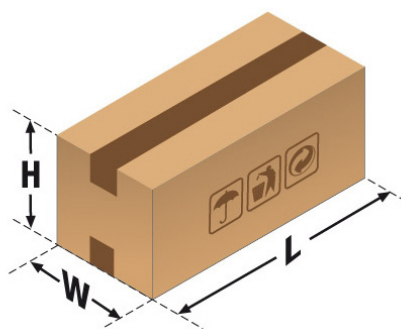

Cutie	Dimensiuni
Lungime	de la 150 la infinit
Lățime	de la 140 la 510 mm
Înălțime H1	de la 100 la 510 mm