

# MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI-AUTOMATE

## ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ model AT 1500 S

AT 300 S | AT 600 S | AT 900 S | AT 1200 S | **AT 1500 S** | AT 1800 S | AT 2000 S | OPTIONAL AT S



kangoopack

**GGMACCHINE**  
Wrapping Machine Packaging Automation

### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 1550 mm;
- Rotația dispozitivului cu transmisie pe curea;
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Pornirea mașinii de la pedală;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare/tăiere pneumatică;
- Viteza de rotație reglabilă cu inverter;
- Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime 580 mm, lățime 1240 mm ;
- Conveiere cu role libere cu lățime reglabilă;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6/7 bar;
- Consumul de aer comprimat: 5 NL/min;
- Alimentare electrică: 220V 50Hz monofazică; la cerere 400V V 50/60 Hz;
- Putere instalată: 1,1/1,5/2,2 kW;
- Greutate mașină: 920/1120/1320 kg;



### Caracteristicile bobinei de folie:



- Lățime bobină folie: 125-250 mm;
- Diametru exterior maxim: 250 mm;
- Diametru interior: 76 mm (50 mm la cerere, doar pentru folie cu lățime de 125 mm);
- Grosime folie: 17-50 μm.

### Date tehnice:

Lățimea foliei	500 mm	250 mm	125 mm
Viteza de rotație maximă (rpm):	0/50	0/70	0/90
Putere instalată (kw):	2,2	1,5	1,1
Greutate (kg):	1320	1120	920

### Dimensiuni:

Lățimea foliei	A mm	B mm	C mm
125 mm	2300	2450	1600
250 mm	2300	2450	1720
500 mm	2300	2450	2080

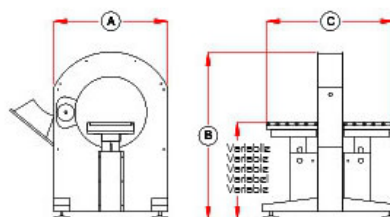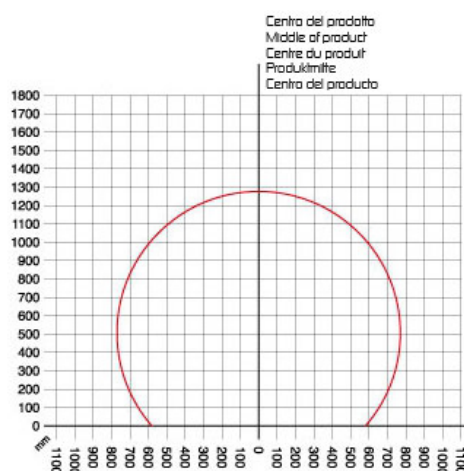

[www.kangoopack.ro](http://www.kangoopack.ro)