

MAȘINI DE ÎNFOLIAT ORIZONTAL SEMI-AUTOMATE

ÎNFOLIERE ORIZONTALĂ SEMI-AUTOMATĂ model AT 600 S

AT 300 S | **AT 600 S** | AT 900 S | AT 1200 S | AT 1500 S | AT 1800 S | AT 2000 S | OPTIONAL AT S



kangoopack

GGMACCHINE
Wrapping Machine Packaging Automation

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Diametru de trecere: 620 mm;
- Rotația dispozitivului cu transmisie pe curea;
- PLC pentru controlarea ciclului de ambalare;
- Pornirea mașinii de la pedală;
- Port-bobină și rolă pentru întinderea foliei cu frecare reglabilă mecanic;
- Unitate de agățare/tăiere pneumatică;
- Viteza de rotație reglabilă cu inverter;
- Conveiere cu role libere galvanizate de intrare și ieșire: lungime 460 mm, lățime 370 mm;
- Conveiere cu role libere cu lățime reglabilă;
- Ghidaje laterale de intrare și ieșire pe ambele laturi;
- Presiunea aerului în timpul funcționării: 6/7 bar;
- Consumul de aer comprimat: 5 NL/min;
- Alimentare electrică: 220V 50Hz monofazică; la cerere 400V V 50/60 Hz;
- Putere instalată: 0,75 kW;
- Greutate mașină: 350/500 kg.

Caracteristicile bobinei de folie:

- Lățime bobină folie: 125-250 mm;
- Diametru exterior maxim: 250 mm;
- Diametru interior: 76 mm (50 mm la cerere, doar pentru folie cu lățime de 125 mm);
- Grosime folie: 17-50 μm.





Date tehnice:

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Lățimea foliei | 250 mm | 125 mm |
| Viteza de rotație maximă (rpm): | 0/100 | 0/20 |
| Putere instalată (kw): | 0,75 | 0,75 |
| Greutate (kg): | 500 | 350 |

Dimensiuni:

| Lățimea foliei | A mm | B mm | C mm |
|----------------|------|------|------|
| 125 mm | 1170 | 1550 | 1600 |
| 250 mm | 1170 | 1550 | 1720 |

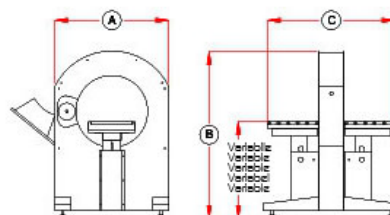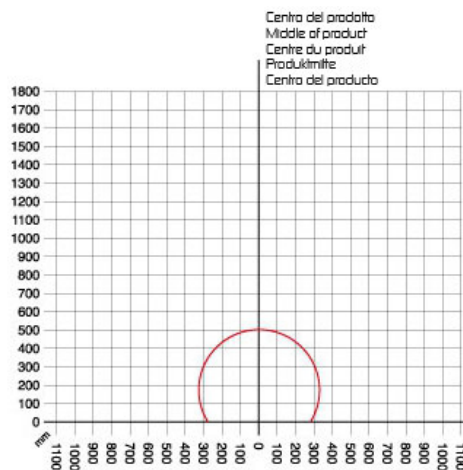

www.kangoopack.ro